



John Deere | Ruční sekačky



JOHN DEERE



JOHN DEERE



Zorali jsme přes milión polí.



V roce 1837 John Deere, mladý americký kovář, změnil díky zdokonalení prvního obchodně úspěšného samočisticího pluhu způsob farmaření. Dnes je firma John Deere na špici mezi výrobci zemědělských strojů. Co to pro vás znamená? Pokud umíme vyrobit zemědělské traktory vysoké kvality, pak taky umíme vyrobit i ty malé.

Sklizeny tisíce plodin

Pokud říkáme, že se naše traktory osvědčily na poli, pak je to pravda. Vyrábíme stroje pro farmáře počínaje kombajny, přes samojízdné řezačky až po sečky, pluhy a žací mačkače. Více než století jsme studovali proces růstu a pěstování plodin. Nezaslouží si snad vaše trávníky stejnou péči a zkušenosti?

Posečeno více než 10.000 golfových hřišť

V roce 1986 jsme naše znalosti posunuli zase o jeden krok vpřed. Začali jsme vyrábět vřetenové sekačky, užitková vozidla a další nářadí pro údržbu golfových hřišť. V současné době jsme vedoucí silou v oblasti výroby strojů a nářadí pro údržbu sportovišť a pozemků. Profesionálové našim strojům svěřují své trávníky.

Vše pro péči o vaše trávníky

Abyste postavili dobrou samojízdnu či ruční sekačku, nestačí vám pouze 170 let zkušeností. Chce to inovace. Proto firma John Deere investuje do výzkumu a samotného vývoje 1 milión dolarů denně. A se stovkami patentů ročně se to vše vyplatí. Než se rozhodnete, co chcete od sekačky, navrhujeme vám, abyste se pečlivě podívali na jednu věc- a to, co je uvnitř.

Obsah:

Přehled ručních sekaček	8 – 9
Systém John Deere TurboStar™	10 – 11
Mulčování	12 – 13
Elektrické modely	14 – 15
Šířka záběru 40 cm	16 – 17
Šířka záběru 43 cm	18 – 19
Šířka záběru 47 cm	20 – 21
Šířka záběru 54 cm	22 – 23
Mulčovací sekačky	24 – 25
Sekačky se zadním opěrným válcem	26 – 27
Ruční sekačky pro komunální užití	28 – 31
Elektrické a benzínové skarifikátory	32 – 34
Obchod a servis	35



Kvalita

Perfekcionalismus

Zahradní stroje John Deere se vyznačují vysokou kvalitou a spolehlivostí. Avšak kvalita také není vše. My v John Deere vnímáme kvalitu jako přirozenou část výrobního procesu, jednu z těch, kterým věnujeme velkou část tvrdé práce a pozornosti – a to každý den. Již více než 170 let jsme přesvědčení, že je zde stále prostor pro zlepšování.





Kvalita není záležitostí náhody

Pro nás znamená kvalita více než jen vyhovět specifickým kritériím. Kvalita je závazek, který v John Deere bereme velice vážně. Z těchto důvodů byl ve společnosti zaveden proces kvality, který neponechává nic náhodě. Tento proces zahrnuje poskytování školení na příslušné úrovni všem zaměstnancům a prodejčům. Proces kvality zahrnuje především kvalitu managementu, který definuje procesy a zodpovědnosti. Dále je nedílnou součástí procesu testování externími společnostmi – kvalita našich výrobních procesů je od roku 1992 certifikována certifikátem ISO 9000.



JOHN DEERE



Naši zaměstnanci jsou klíčovým faktorem kvality.

Kvalita naší výroby je evidentní ve všech klíčových oblastech jako je servisní zázemí, motorizace, výkonnost, jednoduchost použití a design strojů. Tyto výsledky jsou dosaženy zajištěním nejvyšších standardů kvality v každém detailu. Kvalita je zajištěna především díky pracovním schopnostem, bezchybné práci a neustálé kontrole výrobního procesu zkušenými zaměstnanci.





Váš prodejce – váš soukromý expert na kvalitu

Váš místní prodejce John Deere je zde, aby vám pomohl, kdykoliv potřebujete rychlou a jasnou radu od experta. Váš prodejce je stále připraven vás podpořit, potřebujete-li rychle originální náhradní díl, specialistu na diagnostiku nebo jen poradit v péči o váš trávník.



Jedna velikost se všem nehodí. Najděte si to, co vyhovuje právě vám.

1 Sekačka Vyberte si pro sebe tu pravou.

	 Do 700 m ²	 700 – 1200 m ²	 1200 – 2000 m ²	 2000 – 5000 m ²	 Přes 5000 m ²	 Parky, louky
Elektrické	Velmi vhodný	Velmi vhodný	Vhodný	Vhodný	Vhodný	Vhodný
Benzínové 40 cm	Velmi vhodný	Velmi vhodný	Vhodný	Vhodný	Vhodný	Vhodný
Benzínové 43 cm	Velmi vhodný	Velmi vhodný	Vhodný	Vhodný	Vhodný	Vhodný
Benzínové 47 cm	Vhodný	Velmi vhodný	Velmi vhodný	Velmi vhodný	Vhodný	Vhodný
Benzínové 54 cm	Vhodný	Vhodný	Velmi vhodný	Velmi vhodný	Vhodný	Vhodný
Komunální užití	Vhodný	Vhodný	Velmi vhodný	Velmi vhodný	Vhodný	Vhodný
Travní traktory	Vhodný	Vhodný	Velmi vhodný	Velmi vhodný	Vhodný	Vhodný
Mulčovací sekačky	Velmi vhodný	Velmi vhodný	Velmi vhodný	Vhodný	Vhodný	Vhodný
Skarifikátory	Velmi vhodný	Velmi vhodný	Velmi vhodný	Vhodný	Vhodný	Vhodný

Velmi vhodný

Vhodný

2 Zásuvka nebo tankování: Elektřina versus benzín

Pro kompaktní, rovné trávníky s rozlohou do 700 m² jsou ideální elektrické modely. Pokud vlastníte rozlehlý a svažité pozemek je pro vás vhodná benzínová sekačka. Můžete tak provést potřebnou práci bez toho, abyste byli závislí na elektrické zásuvce.

3 Když přijde na tlačení: Tlačení versus pojezd

Menší, celkem rovné trávníky se snadno sečou s tlačnými sekačkami, především pokud je zde jen několik záhonů a stromů, okolo kterých se musí manévrovat. Pokud vlastníte větší, svažité pozemek, zjistíte, že se sekačkou s pojezdem vykonáte svou práci snadněji a rychleji.



R43EL



R43



R47KB

4 Dejte koši padáka: Sběrání versus mulčování

Uvědomíte-li si nejdříve, jaké návyky máte spojené se sečením, usnadníte si výběr sekačky – zda s mulčováním či se sběrem. Pokud chcete nechat trávu růst a sekat nepravidelně, bude pro vás vhodný sběr.

Nebo byste raději zkrátili svůj čas potřebný pro sečení o jednu třetinu? – Pak bude mulčování tou nejlepší volbou. Pokud chcete mulčovat, je lepší sekat trávník častěji.



JS63VC

5 Umělecké pruhy: Sekačky se zadním opěrným válcem

Pokud byste rádi, aby měla vaše zahrada nový design, jsou tyto sekačky se zadním opěrným válcem tou správnou volbou. Tím, že je tráva tlačena ve směru jízdy, nechává za sebou opěrný válec perfektní pruhy, které jsou potěšením pro vaše oči.



R47RKB

6 Zaútočte na plst': Skarifikátory

Nic nebrání zdravému vzhledu vašeho trávníku jako plst'. Plst' je většinou suchá tráva s mechem, která brání v průniku vody, vzduchu a živin ke kořenům trávníku. Skarifikátor by se měl používat přibližně dvakrát ročně: vždy na jaře a na podzim. Pokud budete dodržovat toto pravidlo, budete se moci radovat ze zdravě vyhlížejícího a hustého trávníku.



D35RE

7 Sečte jako profesionál: Profesionální ruční sekačky

Pokud sháníte sekačku, která zvládne i tu nejnáročnější práci, určitě si vyberete z naší řady profesionálních sekaček sestávajících z ocelových žací jednotek, bronzových ložisek kol a hliníkových a ocelových kol. Ocelové výztuhy a rám chrání sekačku během sečení v nerovném a kamenitém terénu a okolo překážek.



JX90CB



**DOMÁCÍ
40 cm**
R40, R40EL
Doporučované pro
trávníky do
700 m²



43 cm
R43EL, R43,
R43S, R43VE
Doporučované pro
trávníky do
1.000 m²



47 cm
R47, R47S,
R47VE, R47KB
Doporučované pro
trávníky do
1.500 m²




54 cm
R54S, R54VE,
JX90
Doporučované pro
trávníky do
2.000 m²



MULČOVÁNÍ
JS63V,
JS63VC
Doporučované pro
trávníky do
2.000 m²



**ZADNÍ OPĚRNÝ
VÁLEC**
R43RS, R43RVE,
R47RKB, R54RKB
Doporučované pro
trávníky do
2.000 m²



**PROFESIO-
NÁLNÍ**
C43, JX90CB,
JX90C, C52KS
Doporučované pro
trávníky do
5.000 m²




SKARIFIKÁTORY
D31RE, D35RE
Elektrické
D38R, D45C
Benzínové

Systém TurboStar™

Prostě lepší řez

Systém TurboStar™ zaručuje nepřekonatelný řez. Silně profilované žací jednotky v kombinaci s nožem TurboJet Blade a ventilátorem vytváří nevídaný proud vzduchu pro zvedání, sečení a odhoz husté trávy do sběracího koše.

Efektivní plnění sběracího koše znamená méně zastávek za účelem vyprazdňování.

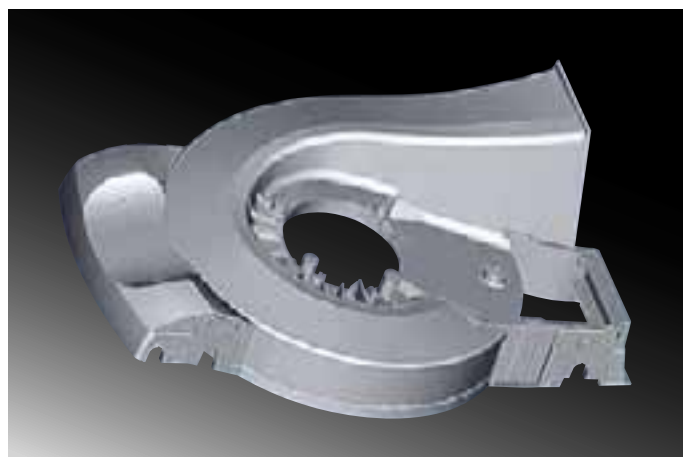

Zkonstruováno pro výkon.

Žací jednotky z hliníkové slitiny odolávají rzi a poškození a proto bude vaše sekačka roky vypadat jako nová. Na tyto vysoce kvalitní žací jednotky je při domácím použití standardně poskytována záruka 15 let proti korozi.



Hliníková žací jednotka:- záruka 15 let při domácím použití

Polypropylenová žací jednotka: 10 let při domácím použití

R43VE, R47VE, R54VE a R43RVE stačí pouze otočit klíčkem a je nastartováno.





Exkluzivní systém TurboStar™ nabízí vynikající řez a ohromný sací výkon při plnění sběracího koše, i když sbíráte přerostlou travu či těžké listy.



Lehký textilní sběrný koš s ukazatelem, který vás upozorní je-li vak plný. Je-li nutné koš vyprázdnit, indikátor přestane plápolat.



Sekačky řady R jsou vybaveny pohodlným centrálním nastavením výšky sečení.



Ke všem ovládacím prvkům je snadný přístup a splňují nejpřísnější bezpečnostní normy.



Spojka brzdy nože (R47KB, R47RKB, R54RKB, JX90, JX90CB) odpojí nůž při běžícím motoru. Sběrací koš tak můžete vysypat bez nutnosti znovu startovat žací jednotku.

Odborníci přes mulčování.

Mulčovací sekačky zvládnou údržbu trávníku za kratší dobu.

Pokud chcete zkrátit čas potřebný na sečení trávníků, aniž byste obětovali kvalitu řezu, pak je pro vás mulčovací sekačka tou pravou volbou.

Tyto sekačky zvládnou i dlouhou, mokrou travu. Díky svému jedinečnému klenutému tvaru žací jednotka travu napřímí a zaručí tak rovnoměrný řez. Odřezky jsou pak ještě znovu nařezány a odhozeny zpět na trávník jako přírodní hnojivo bohaté na dusík. Zcela hladká spodní strana sekačky zabrání vytváření chuchvalců (odřezků) trávy na trávníku.

A jelikož nemusíte zastavovat kvůli vyprazdňování, můžete si díky těmto mulčovacím sekačkám o třetinu zkrátit čas potřebný na sečení. S mulčovací sekačkou John Deere se stanete mistry sečení.


Mulčovací tipy

- Lepších výsledků lze dosáhnout, pokud je tráva suchá, neboť menší odřezky se rozprostírají pravidelněji.
- Nesečte travu příliš nízko, mulčujte pravidelně.
- Dodržujte pravidlo jedné třetiny: travu zkracujte o jednu třetinu a dvě třetiny ponechte.

Výhody mulčování

S mulčovací sekačkou objevíte výhody mulčování.

Díky mulčovací sekačce John Deere ušetříte čas a peníze.

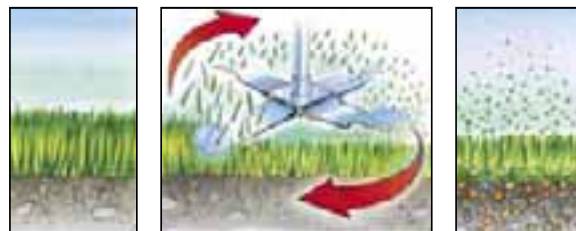

Mulčovací sekačky víří odřezky uvnitř sekačky. Odřezky jsou znovu nařezány a pak odhozeny hluboko k povrchu půdy, kde se z nich stává přírodní hnojivo bohaté na dusík.



Úspora času

Mulčování zkracuje čas potřebný na sečení až o jednu třetinu.



Úspora peněz

Uspoříte až 25% nákladů na hnojiva. Mulčování je zdrojem přírodního hnojiva bohatého na dusík.



Ochrana životního prostředí

Mulčovací sekačky víří odřezky uvnitř jednotky. Zde jsou odřezky znovu nařezány a pak odhozeny hluboko k povrchu půdy, kde se z nich stává přírodní hnojivo. A vy tak nemusíte používat více těch umělých.



Menší námaha

Žádná manipulace s těžkými sběracími koši. Při mulčování se odřezky vrací zpět na trávník.

Čistě mulčovací jednotky ►

Díky jedinečnému klenutému tvaru zaručuje jednotka tiché a účinné mulčování. Zcela hladký povrch spodní strany umožňuje sečení dlouhé mokré trávy bez zanechání nevzhledných odřezků na vašem trávníku. Perfektní volba pro brzké ranní sečení.



Mulčovací sady ►

Mulčovací sady jsou volbou dostupnou pro většinu ručních sekaček John Deere. Pokud je sekačka se zadním sběrem vybavena mulčovací sadou, můžete si vybrat mezi mulčováním či sběrem.



Tichá investice

U těchto lehkých trvanlivých modelů se přesvědčíte o tom, že mlčeti zlato. Tyto modely jsou uživatelsky velmi pohodlné, neboť jsou vybaveny centrálním nastavením výšky sečení a také sklopnou rukojetí. Navíc u těchto kompaktních strojů nemusíte zastavovat kvůli doplňování nádrže. Modely malé velikosti, ale velké výkonem, proto jsou tak působivé. Můžete si vybrat mezi velmi kvalitní polypropylenovou žací jednotkou na modelu R40EL nebo vystoupat o schod výše k prémiové hliníkové žací jednotce na modelu R43EL. Oba modely jsou vybaveny exkluzivním systémem TurboStar™ od firmy John Deere, díky kterému docílíte těch nejlepších výsledků při sečení i při sběru.




Velké změny. Jednoduché stisknutí tlačítka snadno změní nastavení výšky sečení na všech 4 kolech.



Jednoduchá a bezpečná obsluha je klíčovým prvkem všech našich ručních sekaček.


TECHNICKÉ ÚDAJE R40EL R43EL



Záběr

40 cm


43 cm



Motor
Jmenovitý výkon

Elektrický
1,3 kW


Elektrický
1,5 kW



Hladina hlučnosti

96 db


96 dB



Doporučeno pro
plochy do:

600 m²

700 m²



Nastavení
výšky sečení

Centrální,
6 poloh,
25 – 75 mm


Centrální,
7 poloh,
22 – 80 mm



Systém TurboStar™

Standard


Standard



Objem
sběrného koše

44 litrů


55 litrů



Ukazatel plnění

–

Standard



Mulčování

N/A


N/A



Nastavitelná a
sklopná rukojeť

Ano

Ano



Pojezd

Bez pojezdu

Bez pojezdu



Ložiska kol

Kuličková
ložiska


Kuličková
ložiska



Hmotnost

22 kg

26 kg



Materiál žací
jednotky

Polypropylen

Hliník

Větší neznamená lepší.

Velikost nerozhoduje. Pokud vlastníte malý pozemek a máte k dispozici omezené skladovací prostory, potřebujete sekačku, která vám pomůže udělat vaši práci a nebude vám překážet. Nové ruční sekačky John Deere o záběru 40 cm jsou malé, ale výkonné. Ať už dáváte přednost tichosti elektrických modelů či chcete „přestříhnout šňůru“ a zvolit benzínovou verzi, jsou spolehlivé ruční sekačky se záběrem 40 cm tou pravou volbou. Díky legendární spolehlivosti strojů značky John Deere, se můžete na lehké a bezporuchové polypropylenové žací jednotky plně spolehnout. Ve výbavě je zadní textilní sběrací koš o objemu 44 litrů, který zaručuje snadnou manipulaci a jednoduché uskladnění. Po skončení práce určitě využijete výhody sklopné rukojeti.




Pohodlná přední rukojeť usnadňuje manipulaci se sekačkou, zejména při jejím vyndávání z kufru auta.



Nastavení výšky sečení od 25 do 75 mm pouze v šesti krocích.


TECHNICKÉ ÚDAJE

R40




Záběr

40 cm




Motor
Jmenovitý výkon
Objem

Benzín, 4-takt
2,1 kW (2900 otáček)
158 cm³




Hladina hluku

96 db



Doporučeno
pro polchy do:

700 m²



Nastavení
výšky sečení

Centrální,
6 poloh,
25 – 75 mm




Systém TurboStar™

Standard



Objem
sběrného koše

44 litrů




Mulčování

Mulčovací
sada – volitelná




Nastavitelná
a sklopná rukojeť

Standard



Startér

Ruční



Pojezd

Bez pojezdu



Ložiska kol

Kuličková ložiska



Hmotnost

24 kg



Materiál žací jednotky

Polypropylen

Velký výkon v kompaktním balení.

**Bezdrátová svoboda,
pouze palivo a jede se!**

Od malých trávníků po členité pozemky, tyto lehcí favorité jsou dostatečně malé, aby snadno manévrovali okolo jakékoliv překážky na vašem trávníku. Tyto sekačky jsou dostupné jako tlačný model i model s pojezdem, jejich kola jsou vybavena kuličkovými/jehličkovými ložisky a mají centrální nastavení výšky sečení – jediným stiskem nastavíte všechna čtyři kola.

Navíc se standardní sběrací koše dodávají s objemem od 55 do 65 litrů. Naordinujte si svobodu. Vyzkoušejte si manévrovatelnost těchto benzínových modelů ještě dnes.



**Nastartujte.
Výkonné 4-taktní
motory se snadno
startují.**






Modely s variabilní rychlostí vám umožní přizpůsobit rychlost sekačky vašemu kroku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

R43

R43S

R43VE




Záběr

43 cm

43 cm

43 cm



Motor

Benzín, 4-takt

Benzín, 4-takt

Benzín, 4-takt

Jmenovitý výkon

2,4 kW (2800 otáček)

2,4 kW (2800 otáček)


2,4 kW (2800 otáček)

Objem

190 cm³

190 cm³

190 cm³




Hladina hluku

96 db

96 db

96 db




Doporučeno pro plochy do:

800 m²

1000 m²

1000 m²



Nastavení výšky sečení

Centrální,
7 poloh,
22 – 80 mm

Centrální,
9 poloh,
20 – 80 mm

Centrální,
9 poloh,
20 – 80 mm




TurboStar™ System

Standard

Standard

Standard




Objem sběrného koše

55 litrů

65 litrů

65 litrů



Mulčování

Mulčovací
sada-volitelná

Mulčovací
sada-volitelná

Mulčovací
sada-volitelná




Nastavitelná a sklopná rukojeť

Standard

Standard

Standard




Startér

Ruční

Ruční

Elektrický



Pojezd

Bez pojezdu

Jedna rychlost,
3,6 km/h

Variabilní,
2,7 – 4,3 km/h



Ložiska kol

Kuličková ložiska

Kuličková –
jehličková ložiska

Kuličková ložiska/
jehličková ložiska




Hmotnost

30 kg

32 kg

37 kg



Materiál žací jednotky

Hliník

Hliník

Hliník

Středně velká sekačka s velkými možnostmi

Tyto modely jsou pro snadnější jízdu ve svahu a v nerovném terénu vybaveny kuličkovými/jehličkovými ložisky u všech kol.

Exkluzivní systém TurboStar™ zaručuje vynikající řez a nevídaný sací výkon i pro sběr dlouhé trávy. Navíc je sběrací koš vybaven ukazatelem udávajícím, kdy je nutné jej vyprázdnit. Nenechte se zaskočit rozsahem sečené plochy. Obraťte se na svého prodejce John Deere a vyzkoušejte si ruční sekačku se záběrem 47 cm ještě dnes.



Sklopná rukojeť umožňuje snadné uskladnění stroje.



Nezlomitelné nože s dlouhou životností a ostrostí jsou vyráběné z tvrzené pružinové oceli, která zaručuje ten nejlepší řez.

TECHNICKÉ ÚDAJE R47 R47S R47VE R47KB



	Záběr	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
	Motor Jmenovitý výkon Objem	Benzín, 4-takt, „ReadyStart“ 2,4 kW (2800 otáček) 190 cm ³	Benzín, 4-takt, „ReadyStart“ 2,4 kW (2800 otáček) 190 cm ³	Benzín, 4-takt, „ReadyStart“ 2,4 kW (2800 otáček) 190 cm ³	Benzín, 4-takt, OHV 2,8 kW (2800 otáček) 179 cm ³
	Hladina hluku	96 db	96 db	96 db	96 db
	Doporučeno pro plochy do:	1200 m ²	1400 m ²	1500 m ²	1500 m ²
	Nastavení výšky sečení	Centrální, 9 poloh, 20 – 80 mm	Centrální, 9 poloh, 20 – 80 mm	Centrální, 9 poloh, 20 – 80 mm	Centrální, 9 poloh, 20 – 80 mm
	Systém TurboStar™	Standard	Standard	Standard	Standard
	Objem sběrného koše	65 litrů	65 litrů	65 litrů	65 litrů
	Mulčování	Mulčovací sada-volitelná	Mulčovací sada-volitelná	Mulčovací sada-volitelná	Mulčovací sada-volitelná
	Nastavitelná a sklopná rukojeť	Standard	Standard	Standard	Standard
	Startér	Ruční	Ruční	Elektrický	Ruční BC
	Pojezd	Bez pojezdu	Jedna rychlost 3,6 km/h	Variabilní 2,7 – 4,3 km/h	Variabilní 2,7 – 4,3 km/h
	Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková/ Jehličková ložiska	Kuličková/ Jehličková ložiska	Kuličková/ Jehličková ložiska
	Hmotnost	31 kg	33 kg	38 kg	42 kg
	Materiál žací jednotky	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník

Široký záběr pro široké prostory.

Se sekačkou se záběrem 54cm zvládnete rychle velké plochy. Tyto modely ošetří až 100 m² za 5 minut.

Ať už hledáte model s jednou či variabilní rychlostí, budou tyto sekačky držet krok. I když jsou robustní, jsou vybaveny snadno sklopnou rukojetí usnadňující posezónní skladování v malých prostorách. Startování je rychlejší díky elektrickému startéru, kterým je vybaven model R54VE. Stačí otočit klíčkem a jedete, nemusíte tahat za žádný provaz. Navštivte svého prodejce John Deere ještě dnes.



XXL. Extra objemný sběrací koš s kapacitou 75 litrů je vybaven „signálním systémem“, který oznámí naplnění koše.




Spojka brzdy nože zastaví po uvolnění páky nůž, ale motor zůstane v chodu. To vám umožní vyprazdňovat koš i při běžícím motoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

R54S

R54VE

JX90



Záběr

54 cm

54 cm

54 cm




Motor

Benzín, 4-takt,
„ReadyStart“
2,4 kW (2800 otáček)
190 cm³

Benzín, 4-takt,
„ReadyStart“
2,4 kW (2800 otáček)
190 cm³

Benzín, 4-takt,
OHV
2,8 kW (2800 otáček)
179 cm³




Hladina hluku

98 db

98 db

98 db




Doporučeno pro plochy
do:

2500 m²

2500 m²

2500 m²



Nastavení
výšky sečení

Centrální,
7 poloh,
17 – 104 mm

Centrální,
7 poloh,
17 – 104 mm

Centrální,
7 poloh,
17 – 104 mm




Systém TurboStar™

Standard

Standard

Standard




Objem sběrného koše

75 litrů

75 litrů

75 litrů



Mulčování

Mulčovací
sada-volitelná

Mulčovací
sada-volitelná

Mulčovací
sada-volitelná




Nastavitelná
a sklopná rukojeť

Standard

Standard

Standard




Startér

Ruční

Elektrický

Ruční BC



Pojezd

Jedna rychlost
3,6 km/h

Variabilní
2,7 – 5 km/h

Variabilní
2,7 – 5 km/h



Ložiska kol

Kuličková/
Jehličková ložiska

Kuličková/
Jehličková ložiska

Kuličková/
Jehličková ložiska



Hmotnost

45 kg

49 kg

54 kg



Materiál žací jednotky

Hliník

Hliník

Hliník

Zbavte se promarněného času.

S mulčovací sekačkou John Deere nešetříte pouze čas. Díky vynikající manévrovatelnosti sekačky JS63VC omezíte rovněž frustrace a vynaložené úsilí. Přední samostatná kola se otáčejí o 360 stupňů a usnadňují tak manévrování kolem záhonů a stromů.

A buďte si jisti, že svůj čas a úsilí budete šetřit i v mnoha dalších letech, neboť všechny modely jsou vyrobeny z extra odolné oceli o tloušťce 2,3 mm. Vnější hrany jsou pro větší sílu a odolnost opatřeny zvednutým okrajem. Buďte nároční a kontaktujte svého prodejce John Deere ještě dnes.



Přední samostatná kola zajišťují u modelu JS63VC vynikající manévrovatelnost v členitém terénu a úzkých zákoutích.



Ovládací prvky ergonomické konstrukce snadno padnou do ruky a zajišťují pohodlnější obsluhu. Rukojeti se sklápějí pro snadnější skladování stroje.

TECHNICKÉ ÚDAJE JS63V JS63VC



	Záběr	53 cm	53 cm
	Motor Jmenovitý výkon Objem	Benzín, 4-takt, OHV 3,2 kW (2800 otáček) 190 cm ³	Benzín, 4-takt, OHV 3,2 kW (2800 otáček) 190 cm ³
	Hladina hluku	98 db	98 db
	Doporučeno pro plochy do:	2000 m ²	2000 m ²
	Nastavení výšky sečení	2-bodové, 7 poloh, 20 – 97 mm	3-bodové, 7 poloh, 20 – 97 mm
	Systém TurboStar™	N/A	N/A
	Objem sběrného koše	Volitelná sada	Volitelná sada
	Mulčování	Standard	Standard
	Nastavitelná a sklopná rukojeť	Standard	Standard
	Startér	Ruční	Ruční
	Pojezd	Variabilní 2,5 – 5,2 km/h	Variabilní 2,5 – 5,2 km/h
	Ložiska kol	Kuličkově/ Jehličková ložiska	Kuličkově/ Jehličková ložiska
	Hmotnost	40 kg	43 kg
	Materiál žací jednotky	Ocel	Ocel

Vytvořte si pruhy na vašem trávníku tak jako profesionálové na fotbalových hřištích.

Pruhy jsou vytvářeny zadním opěrným válcem. Válec je navržen tak, aby kopíroval povrch vašeho trávníku a v kombinaci se systémem TurboStar™ zajistí perfektní sběr a stříh. Válec dovoluje snadné objíždění hranice pozemku a eliminuje možnost skalpování trávníku na jeho okrajích. Časté používání tohoto typu sekaček zvyšuje kvalitu trávníku. Zeptejte se vašeho prodejce, jak vytvořit pruhy na vašem trávníku.



Zadní opěrný válec ochrání vaši trávu před skalpováním okrajů.





Robustní válec tlačí trávu ve směru jízdy a vytváří tak na vašem trávníku krásné pruhy.



TECHNICKÉ ÚDAJE R43RS R43RVE R47RKB R54RKB



	Záběr	43 cm	43 cm	47 cm	54 cm
	Motor Jmenovitý výkon Objem	Benzín, 4-takt „Ready Start“ 2,4 kW (2800 otáček) 190 cm ³	Benzín, 4-takt „Ready Start“ 2,4 kW (2800 otáček) 190 cm ³	Benzín, 4-takt 2,8 kW (2800 otáček) 179 cm ³	Benzín, 4-takt 2,8 kW (2800 otáček) 179 cm ³
	Hladina hluku	96 db	96 db	96 db	96 db
	Doporučeno pro plochy do:	1000 m ²	1000 m ²	1500 m ²	2500 m ²
	Nastavení výšky sečení	Centrální, 9 poloh, 15 – 70 mm	Centrální, 9 poloh, 15 – 70 mm	Centrální, 9 poloh, 15 – 70 mm	Přední 2- bodové se 7 polohami, Přední 1-bodové s 11 polohami, 15 – 80 mm
	Systém TurboStar™	Standard	Standard	Standard	Standard
	Objem sběrného koše	65 litrů	65 litrů	65 litrů	75 litrů
	Nastavitelná a sklopná rukojeť	Standard	Standard	Standard	Standard
	Startér	Ruční	Elektrický	Ruční BC	Ruční BC
	Pojezd	Jedna rychlost 4,1 km/h	Variabilní 3,3 – 5,0 km/h	Variabilní 3,3 – 5,0 km/h	Variabilní 3,3 – 5,0 km/h
	Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
	Hmotnost	39 kg	40 kg	47 kg	55 kg
	Materiál žací jednotky	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník

Obratná manipulace.

Robustnost

Odolné proti rzi. Odolné proti poškození. Tyto ruční sekačky snesou velké zatížení. Ať už si vyberete model s žací šířkou 43, 52 nebo 54 cm, extra vysoká kvalita vám umožní, že s ním nemusíte zacházet jako v bavlnce. Tyto stroje jsou vybaveny ocelovými kryty, bronzovými ložisky kol, hliníkovými a ocelovými koly. Pokud chcete radu odborníka, obraťte se na svého prodejce John Deere ještě dnes.





AVS™ (Antivibrační systém)



Všechny modely sekaček pro komunální využití jsou standardně vybavené speciálními prvky AVS™ absorbujícími vibrace. Díky těmto prvkům splňují sekačky směrnici EU týkající se vibrací. Hodnota $2,5 \text{ m/s}^2$ znamená, že obsluha může pracovat celý den, aniž by to z hlediska vystavení vibracím na ní mělo jakýkoliv negativní vliv.

Nový komfort.

Nová palubní deska poskytuje obsluze skvělý komfort. Ocelové prvky a přidavný ochranný rám zajišťují stroji nejlepší ochranu.



Dokonalá ochrana.

Nejen ocelové pláty chrání hliníkové šasi, ale také přední nárazník a ochranný rám pomáhají chránit sekačku v nelehkých podmínkách.



Odolnost

Řada C má odolná ocelová či hliníková kola zajišťující dlouhou životnost i v extrémních podmínkách.



Zvolte si profíka

Nemusíte být profesionálem, abyste dosahovali profesionálních výsledků. Tyto odolné modely jsou vyrobeny tak, aby zvládly vše, co jim naservírujete.

Od svažitého terénu po pole s extrémně dlouhou trávou, tento profík bude pro vás pracovat dlouhá léta. V srdci každého profíka jsou vysoce kvalitní motory se snadným startováním. Navíc si můžete vybrat mezi vysokokapacitním zadním sběracím košem nebo modelem s bočním odhozem pro větší plochy a vysokou travu.

Zařadte profesionála do svého týmu a dosáhnete každoročně vynikajících výsledků. Obráťte se na svého prodejce John Deere a žádejte od něj informace o profesionálních ručních sekačkách.



S našimi profesionálními sekačkami můžete sekat svahy až do 30 stupňů.



Objem nádrže až 7 litrů – práce po celý den.

TECHNICKÉ ÚDAJE






C43

C52KS

JX90C

JX90CB



	Záběr	43 cm	52 cm	54 cm	54 cm
	Motor Jmenovitý výkon Objem	Benzín, 4-takt, OHV 2,4 kW (2800 otáček) 190 cm ³	Benzín, 4-takt, OHV 2,8 kW (2800 otáček) 179 cm ³	Benzín, 4-takt, OHV 2,8 kW (2800 otáček) 179 cm ³	Benzín, 4-takt, OHV 2,8 kW (2800 otáček) 179 cm ³
	Hladina hluku	96 db	98 db	98 db	98 db
	Doporučeno pro plochy do:	1500 m ²	5000 m ²	4000 m ²	4000 m ²
	Nastavení výšky sečení	Centrální, 9 poloh, 20 – 80 mm	4-bodové, 5 poloh, 31 – 71 mm	4-bodové, 7 poloh, 17 – 85 mm	4-bodové, 7 poloh, 17 – 85 mm
	Objem sběrného koše	65 litrů	N/A	75 litrů	75 litrů
	Mulčování	Mulčovací sada-volitelná	Mulčovací sada-volitelná	Mulčovací sada-volitelná	Mulčovací sada-volitelná
	Nastavitelná a sklopná rukojeť	Standard s Antivibračním systémem (AVS™)	Standard s Antivibračním systémem (AVS™)	Standard s Antivibračním systémem (AVS™)	Standard s Antivibračním systémem (AVS™)
	Startér	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční BC
	Pojezd	Bez pojezdu	Jedna rychlost 4,2 km/h	Variabilní 2,7 – 5 km/h	Variabilní 2,7 – 5 km/h
	Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska/Bronzová ložiska	Kuličková ložiska/Bronzová ložiska	Kuličková ložiska/Bronzová ložiska
	Hmotnost	35 kg	52 kg	64 kg	68 kg
	Objem nádrže	1,5 litrů	6 litrů	7 litrů	7 litrů
	Materiál žací jednotky	Hliník+ocel	Hliník+ocel	Hliník+ocel	Hliník+ocel

Odstraňte plst'.

A vypěstujte bujný zelený trávník.

Nenechte plst', aby vám stála v cestě ke zdravějšímu a hustšímu trávníku. Dejte kořenům vodu, vzduch a živiny, které potřebují.

Plst' (vrstva odumřelé trávy a mechu) odstraňujte vždy na jaře a na podzim pomocí skarifikátoru.

Malé elektrické skarifikátory D31RE a D35RE jsou perfektní volbou pro vlastníky menších pozemků, kteří chtějí mít své trávníky „johndeerově“ zelené.

Na velmi kvalitní skeletovou jednotku z ABS je při domácím využití poskytována záruka 3 roky.

Při odstraňování plsti se nemusíte potit.

Benzínové modely D38R a D45C jsou vybaveny odolnými ocelovými koly s kuličkovými ložisky pro jednodušší a plynulejší odvalování. Oba modely mají několik samostatných nožů, takže ani jeden drn nezůstane bez ošetření.

Zajistěte si, aby tráva na vaší straně plotu byla zelená a kontaktujte svého prodejce John Deere ještě dnes.



Skelet z ABS:
3 roky záruka při
domácím používání.

Pozor na detail



Systém nožů 3-Star sestává ze speciálních ocelových nožů se třemi řeznými hranami na nůž, čímž se dosahuje vynikajících výsledků. Speciální kvalita oceli znamená dlouhou životnost.



Odstraňte plst'.

Několik samostatných nožů rozruší drn a vytvoří tak průduchy pro vzduch, vodu a živiny.



Rychlé seřízení


Paměťová funkce usnadní přepínání mezi pracovní a přepravní polohou.



Modely D31RE a D35RE mají výkon 1400 a 1600 W.




TECHNICKÉ ÚDAJE D31RE D35RE



Záběr

31 cm


35 cm



Motor
Jmenovitý výkon

Elektrický,
1,4 kW


Elektrický,
1,6 kW



Hladina hluku

92 db


92 db



Doporučená
pracovní plocha do

500 m²

700 m²



Nastavení
pracovní hloubky

Centrální,
s pamětovou
funkcí

Centrální,
s pamětovou
funkcí




Nože

13



15



Objem
sběrného koše

50 litrů-volitelně

50 litrů-volitelně



Rychlý systém
zvedání nožů

Standard

Standard



Ložiska kol

Kluzná ložiska

Kluzná ložiska



Hmotnost

17,5 kg

18,5 kg



Materiál jednotky

ABS

ABS



Model D31RE má 13 nožů a model D35RE jich má 15.



Volitelný zadní sběrací koš sbírá plst' a zahradní zbytky.



Sběr.


Sbírejte stařinu bez hrábí pomocí zadního sběracího koše (D38R).



Zatáhněte a jed'te.

Motor se u modelu D45C díky horním ventilům snadno startuje a zároveň zaručuje dlouhou životnost.


TECHNICKÉ ÚDAJE D38R D45C



Záběr

38 cm

45 cm



Motor

Benzín,

4-takt

2,3 kW

(3400 otáček)

148 cm³

Jmenovitý výkon

Objem


Benzín,

4-takt, OHV

3,7 kW

(3300 otáček)


205 cm³



Hladina hluku

98 db


98 db



Doporučená
pracovní plocha do

1500 m²

4000 m²



Nastavení
pracovní hloubky

Centrální,
plynulé

Centrální,
plynulé




Nože

15



19



Objem
sběrného koše

55 litrů-volitelný

Ne



Rychlý systém
zvedání nožů

Standard

Standard



Ložiska kol

Kuličková
ložiska


Kuličková
ložiska



Hmotnost

33 kg

44 kg



Startér

Ruční

Ruční



Objem palivové
nádře

1,9 litrů

2,8 litrů



Materiál jednotky

Hliník

Hliník



Možná, že sháníte exkluzivní dárek pro člena rodiny? Inspirujte se u svého prodejce pečlivě vybranými druhy zboží v kolekci John Deere.

Obchod John Deere

Pro každého v rodině něco!

Ať už dáváte ve svém volném čase přednost pracovnímu či ležérnímu oblečení, ať je to inteligentní hračka pro dítě nebo přesný model stroje, zkrátka z velké kolekce zboží John Deere si vybere každý.

ÚDRŽBA

Nic se nevyrovná vlastní péči.

Stejně jako vašemu automobilu i vaší sekačce se bude dostávat péče minimálně jednou ročně na začátku sezóny. Díky údržbové sadě John Deere můžete sekačku udržet v perfektní kondici. Sada obsahuje olej, vzduchový filtr a zapalovací svíčku.





**ŽÁDEJTE OD SVÉHO PRODEJCE
KATALOG SE ZAHRADNÍMI TRAKTORY**



Tento dokument byl vytvořen pro celosvětové účely. Ačkoli jsou zde uvedeny všeobecné informace, obrázky a popisy, některé obrázky a údaje mohou obsahovat nabídky z oblasti financí, úvěru, pojištění a výrobků a příslušenství, které ve všech regionech NEJSOU K DISPOZICI. PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE U SVÉHO MÍSTNÍHO PRODEJCE. Společnost John Deere si vyhrazuje právo na změnu parametrů a provedení výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.
„Zelená a žlutá schémata John Deere, symbol skákajícího jelena a název JOHN DEERE jsou ochranné známky společnosti Deere & Company.“